
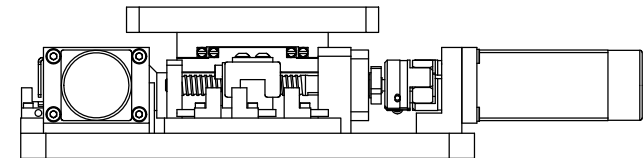


TKSS-100T	
最大行程(mm)	±5
螺桿導程(mm)	1
反覆定位精度(μm)	10(E級)/6(H級)/2(P級)
動態負荷(kg)	30
靜態負荷(kg)	45
極限SENSOR	PM-L24
步進馬達	28型 步進馬達
表面處理	陽極霧黑
平台重量(kg)	6.5

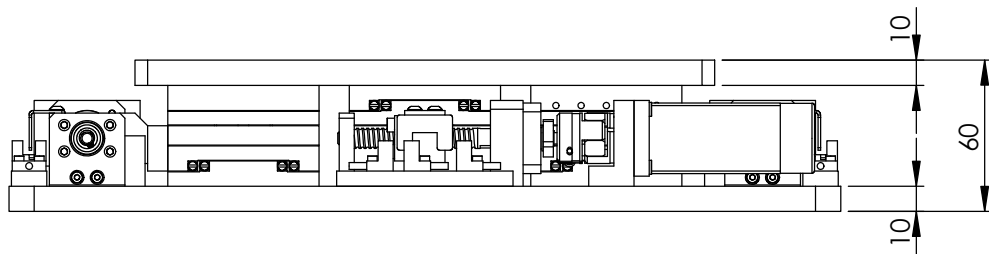

一般公差	30~以下	±0.1
	30~150	±0.2
	150~300	±0.3
	300~1000	±0.5
	1000~2500	±0.8
	孔間距公差	±0.1

TTK

製圖	TTK	材質		表面處理	
校核		圖名			
備註		圖號	TKSS-100T		